



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel

EDILIANS
Site industriel
de Pargny-sur-Saulx
51340 Pargny-sur-Saulx
Tél : 03 26 73 68 00
Fax : 03 26 73 68 02

edilians.com

HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

UN ESTHÉTIQUE TOUT TERRAIN

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée
à pureau plat

Réf. 226



- Finition parfaitement lisse
- Double barrette d'emboîtement pour une étanchéité optimale
- Pureau variable de 70mm
- Double pré-perçage
- Adaptée en neuf et en rénovation



 **NOS SOLUTIONS TOITURE**
edilians.com



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022, www.easycm.fr / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés.

Coloris Ardoisé



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≈ 437 mm

Largeur hors tout :
≈ 258 mm

Largeur utile :
≈ 215 mm

Nb au m² :
de 13,3 à 16,6 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 280 mm à 350 mm

MI de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 280 mm : 3,57 ml
Au pureau moyen de 315 mm : 3,17 ml
Au pureau maxi de 350 mm : 2,85 ml

Poids unitaire :
≈ 3,7 kg

Poids au m² :
≈ 49,21 kg (13,3 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-211


Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double


Classe de galbe :
GO*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

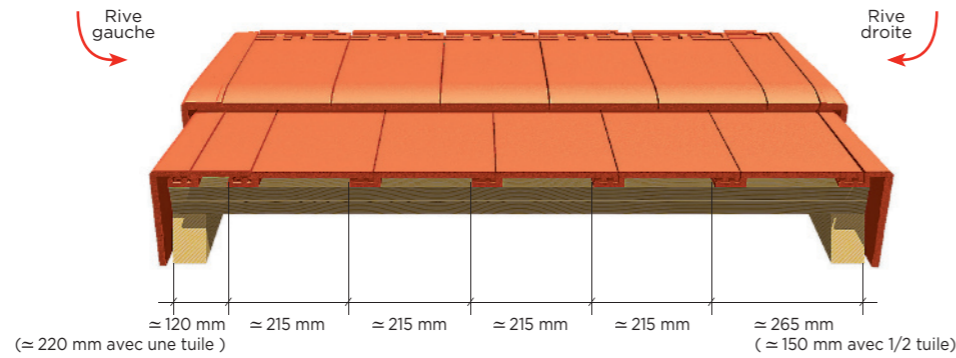

COTATIONS

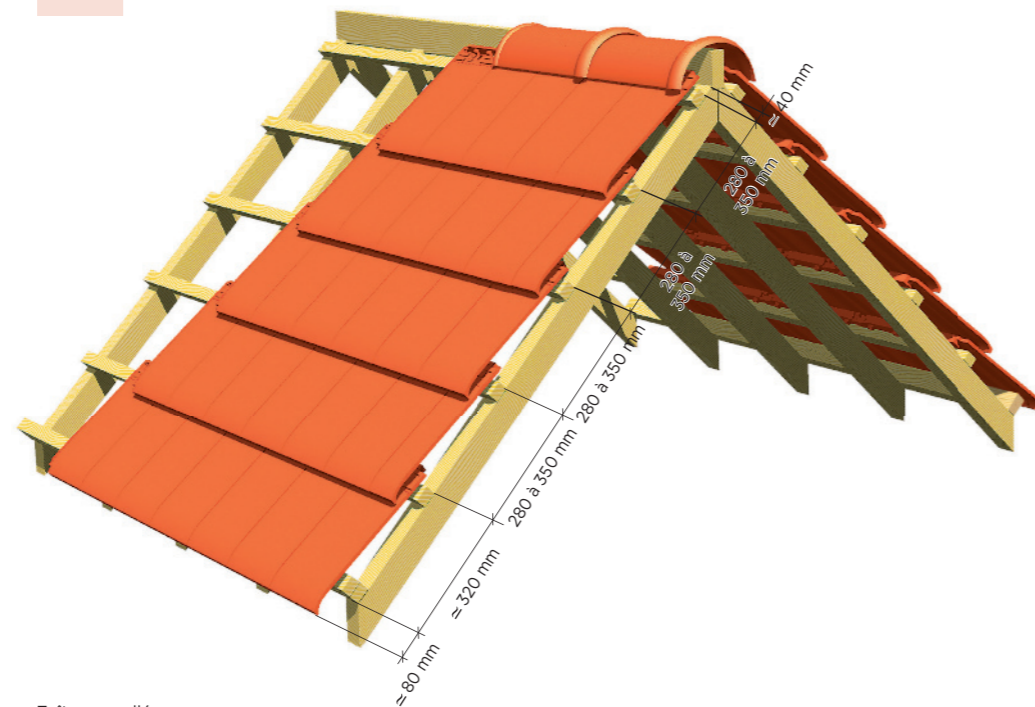

Faîtage scellé



≈ 50 mm


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211). De 13,2 à 15 tuiles m². Au-delà de 15 tuiles m², se référer aux tableaux des pentes minimales admissibles du DTU-40.211 Petit Moule.

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Grand Réf. 1001



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007⁽¹⁾




Tuile de ventilation HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot (section de ventilation 50 cm²)
Réf. 226.20




Tuile à douille HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot Ø 126 Conforme VMC
Réf. 226.30


Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



About de rive universelle Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



Fronton de rive universelle
Réf. 1080




Rive individuelle à emboîtement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Droite Réf. 215.41




Rive individuelle à recouvrement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Gauche Réf. 215.42




1/2 tuile HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot
Réf. 226.01




Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801

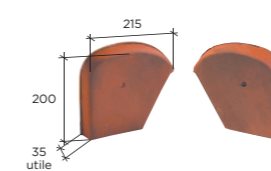

Fronton pour faîtière Shed
Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809


Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)
Réf. 710




Faîtière losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716




Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717




Crochet F3 Faîtière Angulaire à emboîtement
Réf. CRP705




Crochet de faîtière angulaire
Réf. CRP717




About de faîtière losangée à emboîtement
Réf. 824



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863




About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 906




Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Autres produits




AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. PO01162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraluque de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com