GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ROUGE ANCIEN

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS
À vos côtés tout au long du projet

Bureau d'études
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

Hotline
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de Commenailles
39140 Commenailles
Tél : 03 84 44 14 33
Fax : 03 84 44 12 34

edilians.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022 www.easycom.fr / © 2022 Edilians.
Tous autres droits réservés.

STANDARD 14 VARIO Jacob

NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

AU SERVICE DE LA TRADITION

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 236

Jacob appellation de terroir

- Esthétique traditionnel des tuiles à côte
- Pose à joints droits ou croisés
- Pureau variable de 35mm
- Marque NF Montagne et Faible Pente

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC SOLUTIONS SOLAIRES

EDILIANS

Façonnons un avenir durable

STANDARD 14 VARIO Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 430 mm

Largeur hors tout :
≃ 235 mm

Largeur utile :
≃ 205 mm

Nb au m² :
de 14 à 17 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 285 mm à 350 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 285 mm : 3,50 ml
Au pureau moyen de 317 mm : 3,15 ml
Au pureau maxi de 350 mm : 2,86 ml

Poids unitaire :
≃ 3,1 kg

Poids au m² :
≃ 43,4 kg (14 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints croisés ou possible en joints droits uniquement si la pente est supérieure à 60%

Emboîtement :
Simple

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

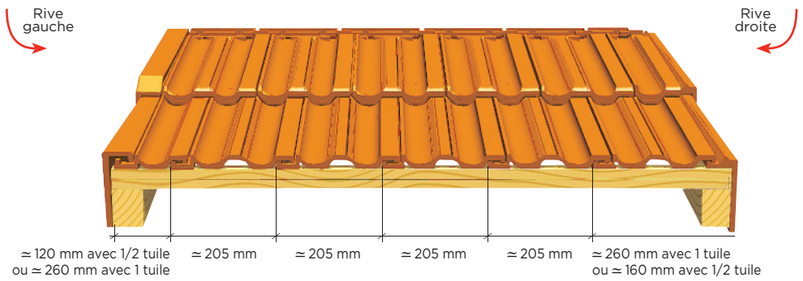

COTATIONS

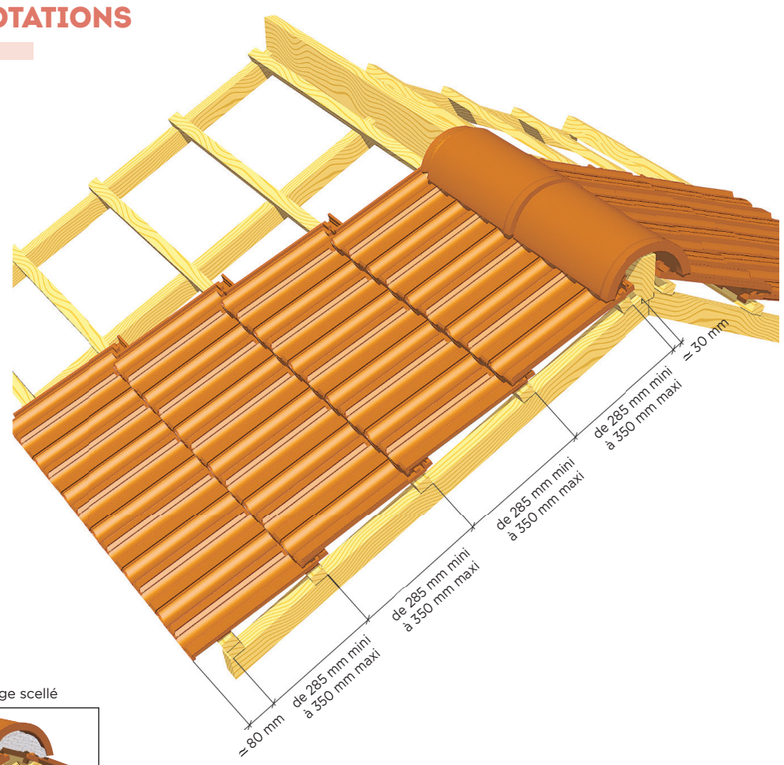

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)

Tuile de ventilation STANDARD 14 VARIO Jacob (section de ventilation 19 cm²)
Réf. 236.20

Tuile à douille STANDARD 14 VARIO Jacob Ø 126
Réf. 236.31

Accessoires de rive



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051



About de rive universelle à recouvrement
Gauche Réf. 1072



About de rive universelle à emboîtement
Droite Réf. 1073



Fronton de rive universelle
Réf. 1083



Rive individuelle à recouvrement
Gauche Réf. 212.41

Rive individuelle à emboîtement
Droite Réf. 212.42

1/2 tuile STANDARD 14 VARIO Jacob
Réf. 236.01



Fronton pour faîtières 1/2 ronde et conique modèle
Petite ouverture Réf. 803



Fronton pour faîtières lisse modèle, à bourrelet et conique
Grande ouverture Réf. 804

Autres produits

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

Tuile en verre STANDARD 14 Jacob
Réf. VER216(2)

Accessoires de faîtage

Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (3 par ml)
Petit Réf. 700
Crochet F6 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboîtement
Petit Réf. CRP700/706

Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement modèle (2,5 par ml)
Grand Réf. 702
Crochet F1 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboîtement
Grand Réf. CRP702

Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle
Grand Réf. 706
Crochet F6 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboîtement
Petit Réf. CRP700/706

Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5 Faîtière à bourrelet à emboîtement
Réf. CRP715

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle
Petit Réf. 850
Grand Réf. 851

About d'arêtier à emboîtement modèle
Grand Réf. 854

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 906
Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes
Grand Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Grand Réf. 915

Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires
Réf. 917

Poinçon petit modèle
Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Poinçon
Réf. 994

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.