GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ROUGE

VIEUX TOITS

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 451

GRIS VIEUX TOITS

ROUGE

VIEILLI

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS
À vos côtés tout au long du projet

Bureau d'études
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

Hotline
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de St-Geours-d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 St-Geours-d'Auribat
Tél : 05 58 98 49 00
Fax : 05 58 98 96 85

edilians.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022 www.easycom.fr / © 2022 Edilians.
Tous autres droits réservés. L'Atelier de couverture. © Rémi Portier

CANAL LYONNAISE 40 Poudenx

Réf. 401

CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx

Réf. 451

NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

Poudenx appellation de terroir

L'ESPRIT MÉRIDIONAL À LYON ET DANS LA VALLÉE DU RHÔNE

Tuile canal

Coloris Rouge

- Respectueuse de la tradition architecturale du bassin lyonnais
- Adaptée en neuf et en rénovation
- Bords arrondis pour une pose facilitée et stable
- Coloris adaptés à la région

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC LES SOLUTIONS SOLAIRES

EDILIANS

Façonnons un avenir durable

CANAL LYONNAISE 40 Poudenx *Réf. 401*

CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx *Réf. 451*

Tuile canal

Caractéristiques techniques

Site de production :
St Geours d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 400 mm

Largeur grand cornet :
Réf. 401 : ≃ 220 mm
Réf. 451 : ≃ 215 mm

Largeur petit cornet :
≃ 160 mm

Largeur hors tout :
≃ 220 mm

Largeur utile :
Réf. 401 : ≃ de 240 mm mini à 270 mm maxi
Réf. 451 : ≃ de 235 mm mini à 265 mm maxi

Nb au m² :
de 14,2 à 16,1 selon recouvrement (Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant)

Pureau fixe/variable :
de 230 mm à 260 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 230 mm : 4,35 ml
Au pureau moyen de 245 mm : 4,08 ml
Au pureau maxi de 260 mm : 3,85 ml

Poids unitaire :
Réf. 401 : ≃ 2,1 kg
Réf. 451 : ≃ 2,2 kg

Poids au m² :
≃ De 29,82 à 33,81 kg selon recouvrement

Quantité par palette :
Réf. 401 : 500 tuiles
Réf. 451 : 320 tuiles

DTU : 40-22

Classe de galbe : G3*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives

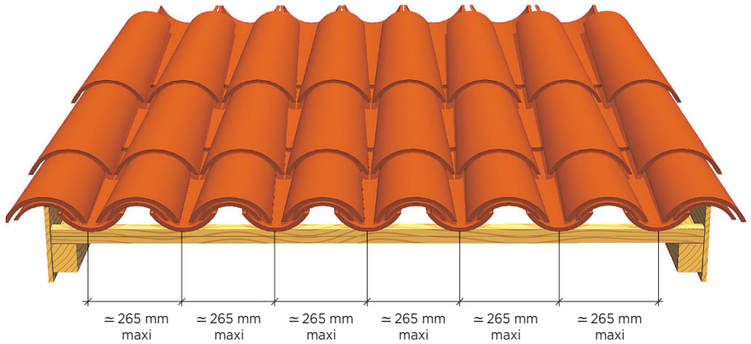

COTATIONS

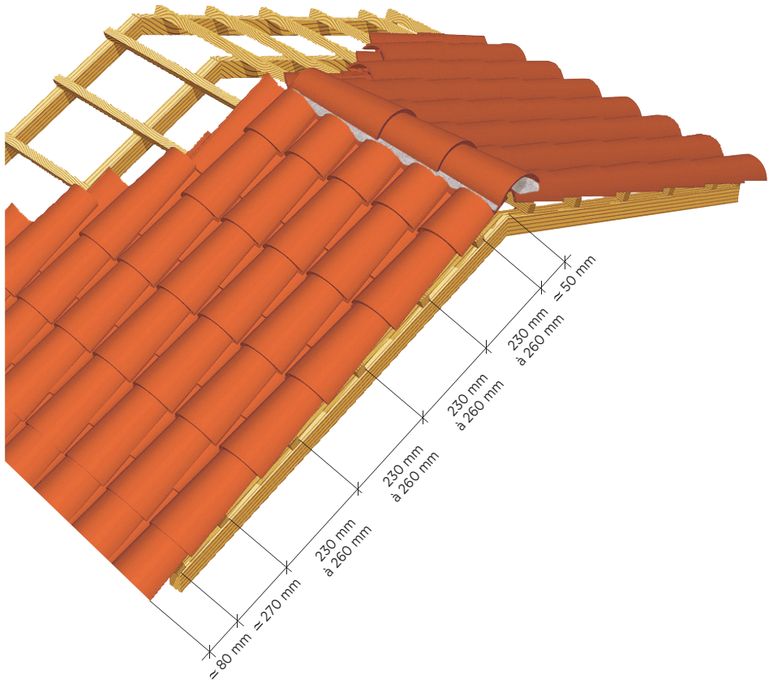

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)

Lanterne Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 1021(1)

Tuile châtière Canal (section de ventilation 42 cm²)
Réf. 403.22(2)



Tuile à douille Canal Ø 160 (GL220)
Réf. 457.32

Accessoires de rive



Fronton 90° modèle pour faîtière à pureau variable à emboîtement et rabat 90°
Grande ouverture Réf. 814
Petite ouverture Réf. 817

Autres produits

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet long à oeil cambré 53 cm acier galva
Réf. CRCAN.530

Crochet long à oeil 55 cm acier galva
Droit Réf. CRCAN.550

Crochet Canal longueur 120
Réf. CRCAN.S120
Réf. CRCAN.S140
Réf. CRCAN.S150
Réf. CRCAN.S160
Réf. CRCAN.S170

MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 140 mm
Réf. P001164

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier à pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 par ml)
Réf. 708
Clip Faîtière à pureau variable
Réf. CR101



Faîtière sans emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 727
Clip Faîtière à sec
Réf. CR727



About de faîtière sans emboitement cornet (départ)
Grand Réf. 826



About de faîtière sans emboitement cornet (arrivée)
Petit Réf. 827



About d'arêtier Canal
Réf. 868

About d'arêtier pureau variable à emboîtement
Réf. 871



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937
4 ouvertures rondes Réf. 938

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Poinçon
Réf. 994

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.