

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



SAINTONGE

## TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 459



ROUGE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

## SERVICES EDILIANS

### À vos côtés tout au long du projet



#### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



#### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



#### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

#### EDILIANS

Site industriel  
de St-Geours-d'Auribat  
251, route de Pontonx  
40380 St-Geours-d'Auribat  
Tél : 05 58 98 49 00  
Fax : 05 58 98 96 85

[edilians.com](http://edilians.com)

# CANAL GIRONDE À BLOCAGE Poudenx

Réf. 409

## CANAL GIRONDE À BLOCAGE À TENONS Poudenx

Réf. 459

### LA CANAL GIRONDINE CONÇUE POUR TOUTES LES TOITURES

Tuile canal



- Système anti-glissement exclusif et invisible
- Tuiles Canal à tenons Gironde à blocage auto-stabilisante
- Pose sur liteau ou sur volige autorisée
- Adaptée en neuf et en rénovation



NOS SOLUTIONS TOITURE

[edilians.com](http://edilians.com)



Coloris Saintonge

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022 [www.easycom.fr](http://www.easycom.fr) / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés.



# EDILIANS

Façonnons un avenir durable

# CANAL GIRONDE À BLOCAGE


Poudenx Réf. 409

CANAL GIRONDE À BLOCAGE À TENONS Poudenx Réf. 459




## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives individuelles  
Pose sur support continu\*\*

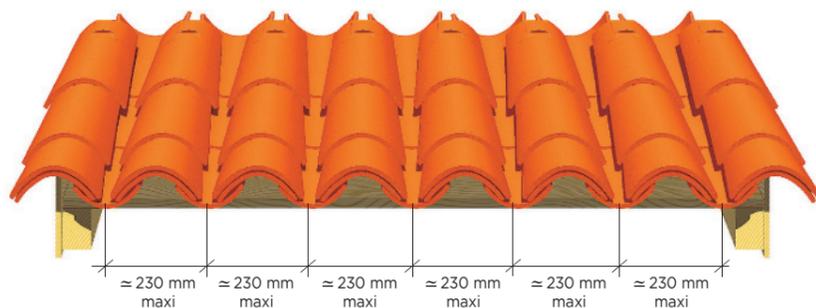


Pose sur liteaux

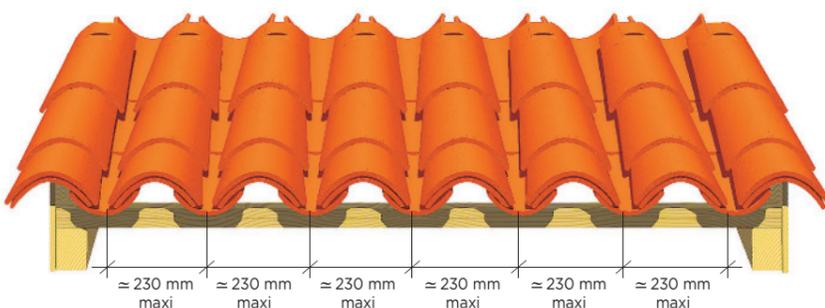

## COTATIONS

Pose sur liteaux ou sur support continu

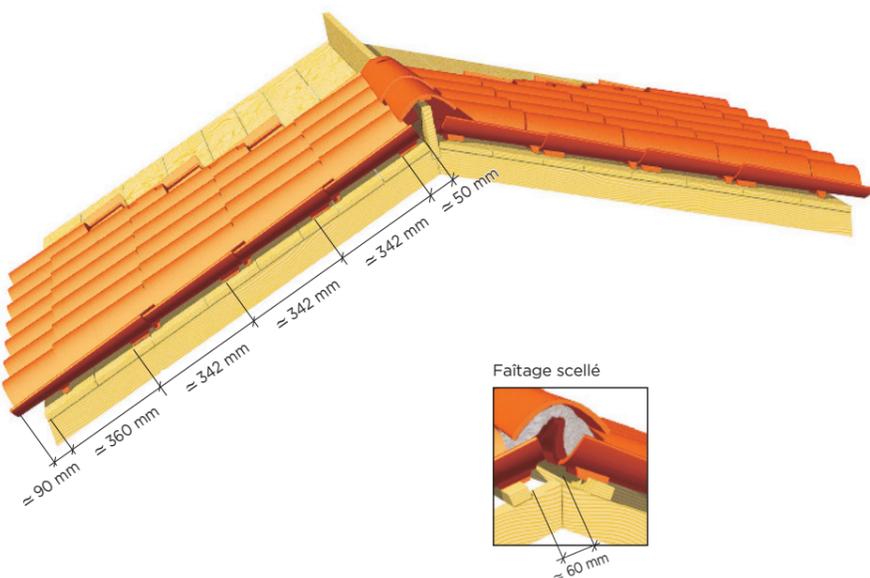

Tuile canal

### Caractéristiques techniques

Site de production :  
St Geours d'Auribat

Longueur hors tout :  
≈ 492 mm

Largeur grand cornet :  
≈ 180 mm

Largeur petit cornet :  
≈ 142 mm

Largeur hors tout :  
≈ 180 mm

Largeur utile :  
de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m<sup>2</sup> :  
12,7 (Pour couvert seul.  
A multiplier par 2 pour couvert  
+ courant).

Pureau fixe/variable :  
≈ 242 mm

MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :  
R 150 mm au pureau :  
342 mm = 2,92 ml

Poids unitaire :  
≈ 2,1 kg

Poids au m<sup>2</sup> :  
≈ 26,7 kg

Quantité par palette :  
Réf. 409 : 336 tuiles  
Réf. 459 : 384 tuiles

DTU :  
40-22

Classe de galbe :  
G3\*

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
www.edilians.com

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22). Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
	Pente	Pente	Pente
Protégé	24%	27%	30%
Normal	27%	30%	33%
Exposé	30%	33%	35%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES

### Accessoires de plain pan





### Accessoires de rive

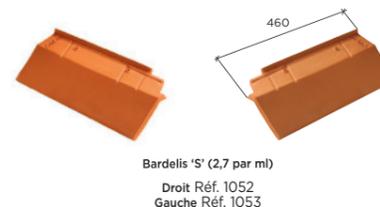

### Autres produits



### Accessoires de faitage



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m<sup>3</sup>/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.

(3) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

\*\* Mise en œuvre des tuiles Canal GIRONDE à Blocage et Canal GIRONDE à Blocage à tenons sur support continu. Le support continu peut être en bois massif (planches, voliges, frises...), panneaux contreplaqués, panneaux de particules, supports en maçonnerie.

Se reporter au DTU 40.22 (art. 2.2).

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.