

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



RUSTIQUE



RUSTIQUE FONCÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

## SERVICES EDILIANS

### À vos côtés tout au long du projet



#### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



#### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



#### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min  
\* prix appel

**EDILIANS**  
Site industriel de Doyet  
10, la Presle  
03170 DOYET  
Tél : 04 70 07 70 05  
Fax : 04 70 07 79 81

edilians.com

# PLATE 17X27 Doyet

## UNE AUTHENTICITÉ INÉGALABLE

Tuile plate

Réf. 520



  
SÉLECTION  
PATRIMOINE

 NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com



- Des tonalités marquées pour une authenticité affirmée
- Issue des argiles réputées de Doyet



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022 www.easycom.fr / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés.



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable


Tuile plate

Caractéristiques techniques


- Site de production :** Doyet
- Longueur hors tout :** ≈ 275 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 170 mm
- Largeur utile :** ≈ 170 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :** de 59 à 65 selon recouvrement
- Pureau fixe/variable :** de 90 mm à 100 mm
- Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**
  - Au pureau mini de 90 mm : 11,11 ml
  - Au pureau moyen de 95 mm : 10,53 ml
  - Au pureau maxi de 100 mm : 10,00 ml
- Poids unitaire :** ≈ 1,2 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :** ≈ De 70,8 à 78 kg selon recouvrement
- Quantité par palette :** 720 tuiles
- DTU :** 40-23
- Pose :** Joints croisés
- Classe de galbe :** GO\*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

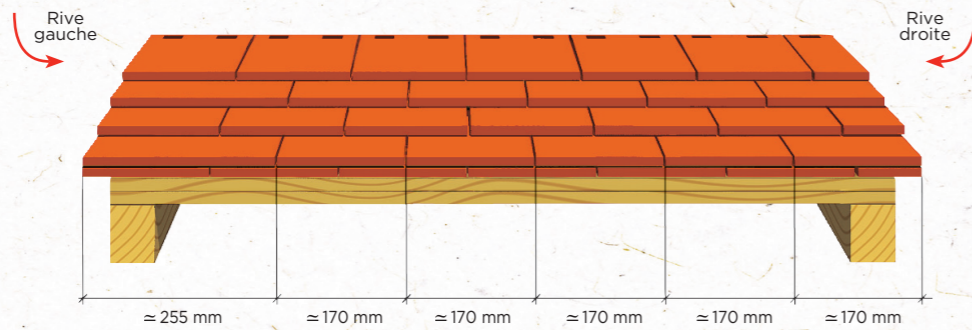

Pose avec rives individuelles

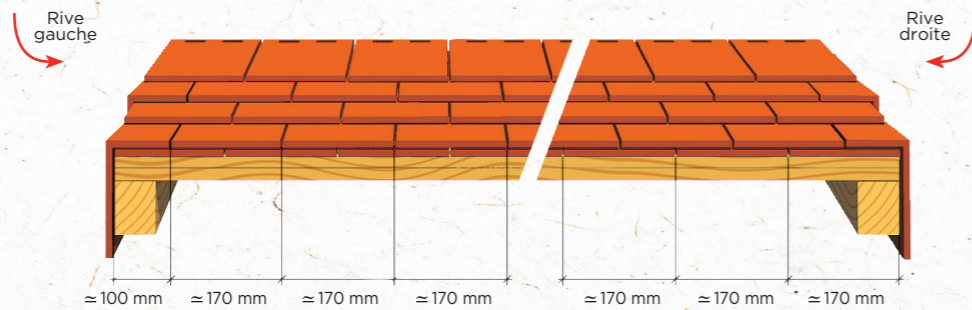

COTATIONS

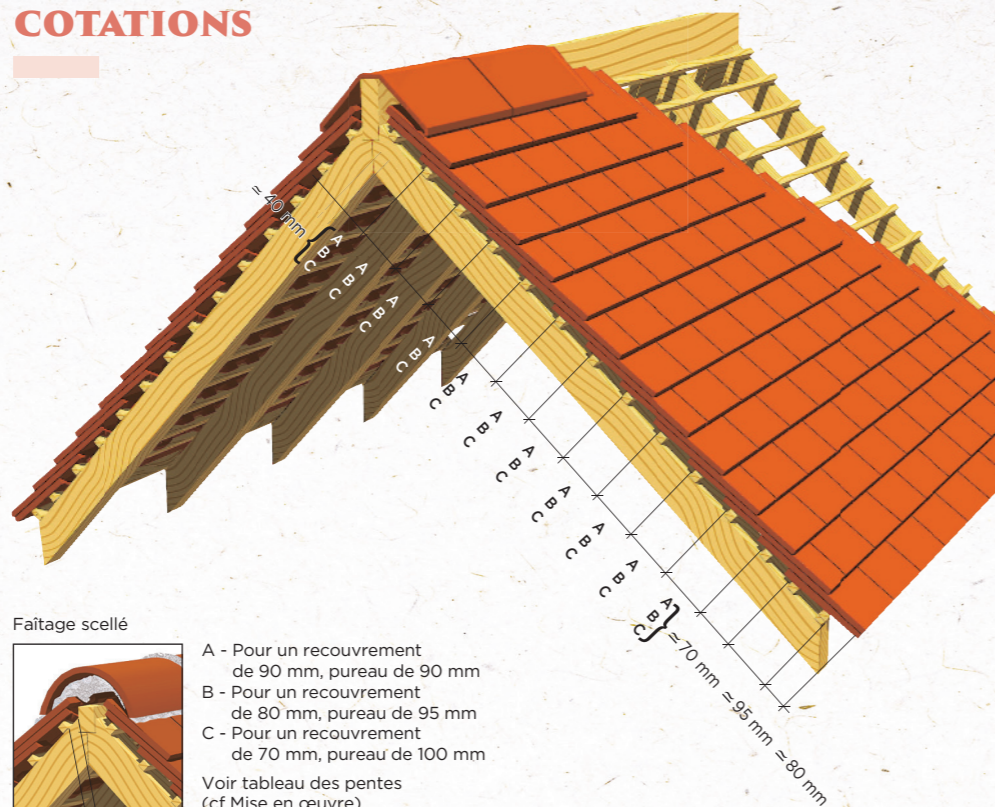

- Faitage scellé
- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 90 mm
  - B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 95 mm
  - C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 100 mm
- Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.  
x=longueur de recouvrement.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Protégé	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Normal	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Exposé	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%


Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Protégé	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Normal	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Exposé	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Accessoires de faitage

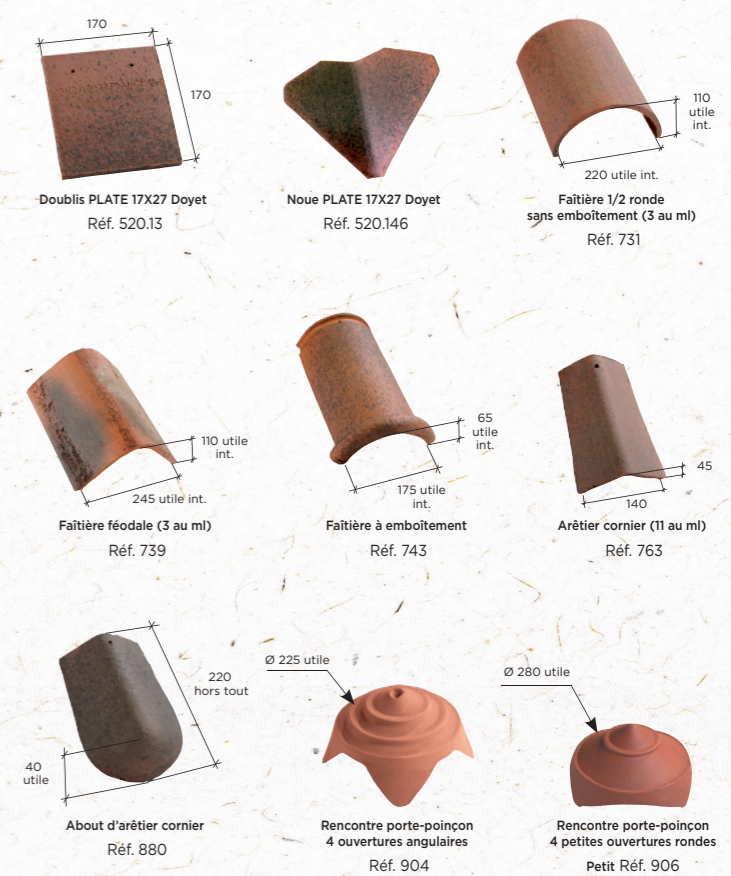

Accessoires de rive



Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m<sup>3</sup>/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.  
(2) Pour sa mise en œuvre, prévoir obligatoirement une surface de pose sur 1 m<sup>2</sup> en tuile PLATE PRESSEE 17X27 Site Foy. Pose obligatoire avec ses noquets selon les conditions de pose livrées avec le produit. Contactez la Hotline pour toute question.  
\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».  
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

