

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ARDOISÉ



VALLÉE DE CHEVREUSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

## SERVICES EDILIANS

### À vos côtés tout au long du projet



#### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



#### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



#### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

**EDILIANS**  
Site industriel  
de St-Germer-de-Fly  
60850 St-Germer-de-Fly  
Tél : 03 44 82 81 00  
Fax : 03 44 82 64 46

[edilians.com](http://edilians.com)

# PLATE STRETTO Huguenot

## LA PREMIÈRE GRANDE TUILE PLATE DU MARCHÉ, IDÉALE POUR LES FAIBLES PENTES

Tuile plate

Réf. 530



- Grand format de tuile plate
- ATEX Faibles Pentes
- Etanchéité optimisée (brevet)
- Idéale en bardage
- Issue des argiles réputées de Beauvais



NOS SOLUTIONS TOITURE

[edilians.com](http://edilians.com)



Coloris Vallée de Chevreuse



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022, [www.easycom.fr](http://www.easycom.fr) / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés.

# PLATE STRETTO Huguenot

Tuile plate

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Germer-De-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 370 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 265 mm

**Largeur utile :**  
≈ 265 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 25,15 à 26,95  
selon recouvrement

**Pureau fixe/variable :**  
de 140 mm à 150 mm

**MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
Au pureau mini de 140 mm : 7,14 ml  
Au pureau moyen de 145 mm : 6,89 ml  
Au pureau maxi de 150 mm : 6,66 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 2,8 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ De 70,4 à 75,4 kg selon recouvrement

**Quantité par palette :**  
288 tuiles

**DTU :**  
40-23

**Pose :**  
Joints croisés

**Classe de galbe :**  
GO\*


**Résistance aux chocs en bardage :**  
Q3

PLATE STRETTO Huguenot  
2849-V1 publié le 10/12/2020


ATEX  
Faibles Pentes

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rives individuelles

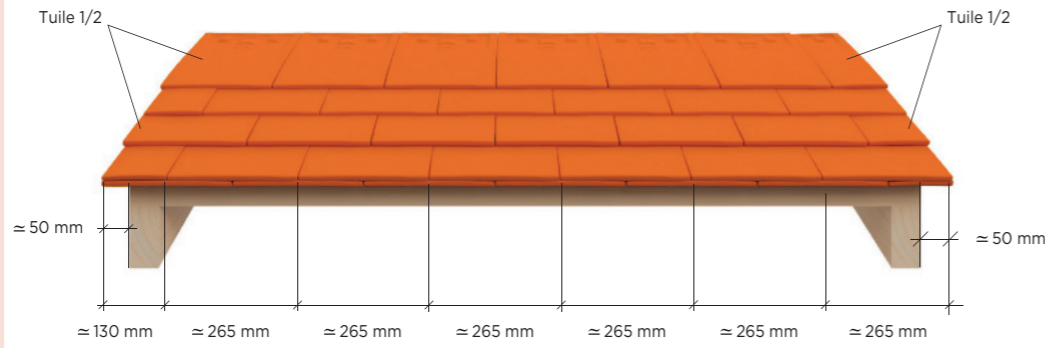


### Pose avec rives individuelles

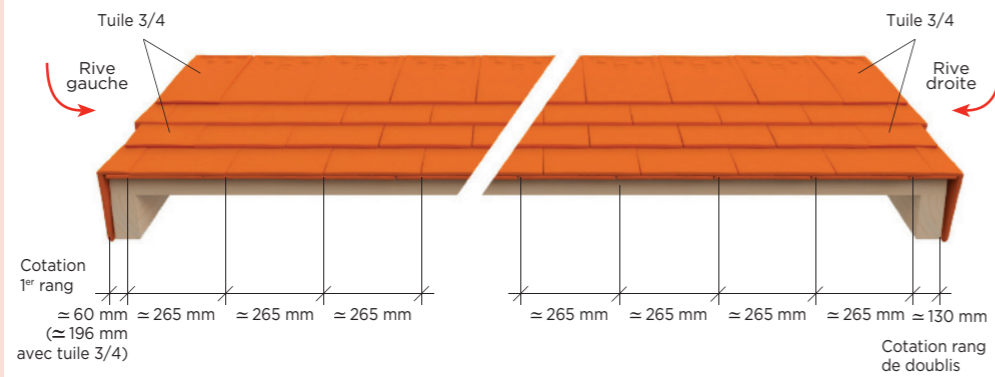

## COTATIONS

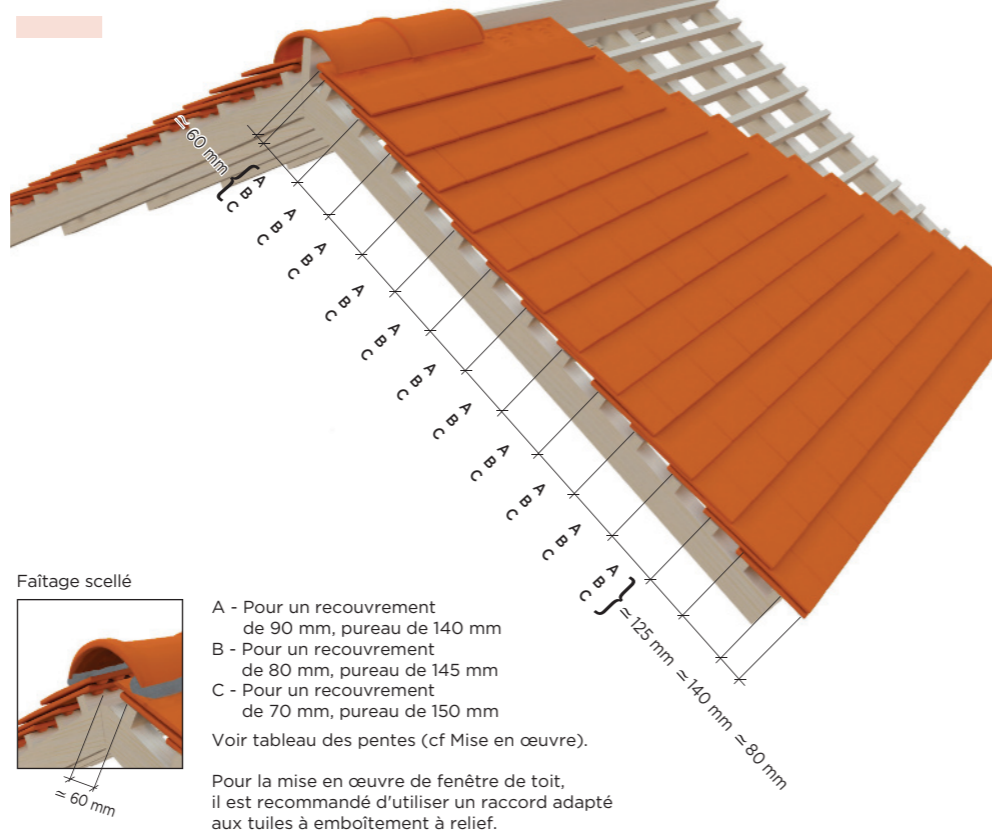

Faitage scellé



- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 140 mm
- B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 145 mm
- C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 150 mm

Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

Pour la mise en œuvre de fenêtre de toit, il est recommandé d'utiliser un raccord adapté aux tuiles à emboîtement à relief.

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - Extrait de l'ATEX STRETTO Huguenot). x=longueur de recouvrement.

Pour des longueurs de rampant jusqu'à 8 m de projection horizontale

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Protégé	40%	45%	45%	50%	50%	55%
Normal	40%	45%	45%	50%	50%	55%
Exposé	55%	60%	65%	70%	75%	80%


Pour des longueurs de rampant de 8 à 12 m de projection horizontale  
Notre assistance technique est obligatoire pour accompagner la mise en œuvre.

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	45%	50%	55%
Exposé	60%	70%	80%





La mise en œuvre sans écran de sous toiture est autorisée uniquement selon le tableau de pentes correspondant au DTU 40.23.

## TUILES COMPLÉMENTAIRES




### Accessoires de plain pan




### Accessoires de faitage



### Accessoires de rive



### Autres produits



- (1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéralucique de 200 m<sup>3</sup>/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
- (2) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)