



## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



PATINÉ FONCÉ



ROUGE PATINÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

## SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



**Bureau d'études**  
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



**Service échantillons**  
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS



**Hotline**  
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min  
+ prix appel

**EDILIANS**  
Site industriel de Doyet  
10, la Presle  
03170 DOYET  
Tél : 04 70 07 70 05  
Fax : 04 70 07 79 81

edilians.com

# PLATE 16X38 Doyet

## LA TRADITION DES TUILES ÉCAILLES

Tuile plate

Réf. 526



**SP**  
SÉLECTION  
PATRIMOINE

**NOS SOLUTIONS TOITURE**

edilians.com



- Esthétique caractéristique des tuiles écailles
- Finesse du galbe
- Idéale pour les toitures à géométrie complexe
- Un seul tenon sur toute la largeur de la tuile
- Issue des argiles réputées de Doyet



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022 www.easycom.fr / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés.



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

# PLATE 16X38

## Doyet


Tuile plate

### Caractéristiques techniques


- Site de production :**  
Doyet
- Longueur hors tout :**  
≈ 380 mm
- Largeur hors tout :**  
≈ 160 mm
- Largeur utile :**  
≈ 160 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 40 à 43 selon recouvrement
- Pureau fixe/variable :**  
de 145 mm à 155 mm
- MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
Au pureau mini de 145 mm : 6,9 ml  
Au pureau moyen de 150 mm : 6,67 ml  
Au pureau maxi de 155 mm : 6,45 ml
- Poids unitaire :**  
≈ 1,9 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ De 76 à 81,7 kg selon recouvrement
- Quantité par palette :**  
400 tuiles
- DTU :**  
40-23
- Pose :**  
Joints croisés
- Classe de galbe :**  
GO\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rives (débord de 35 mm)

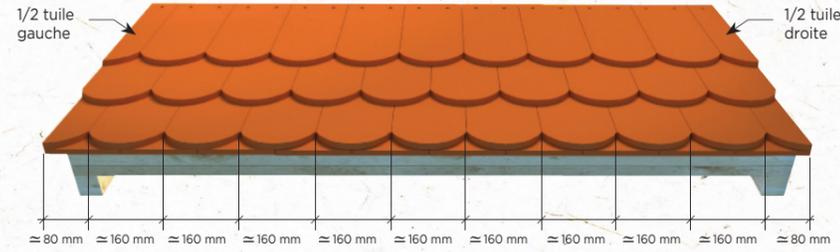


### Pose avec rives

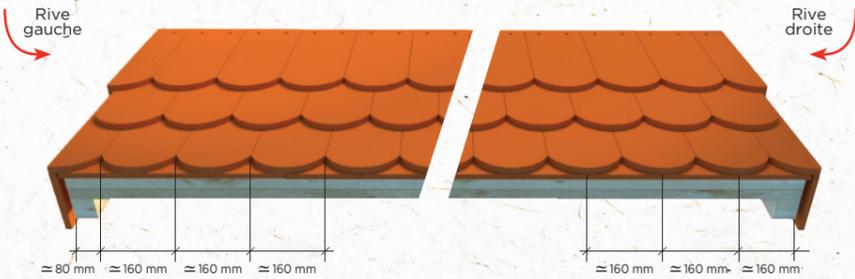

## COTATIONS

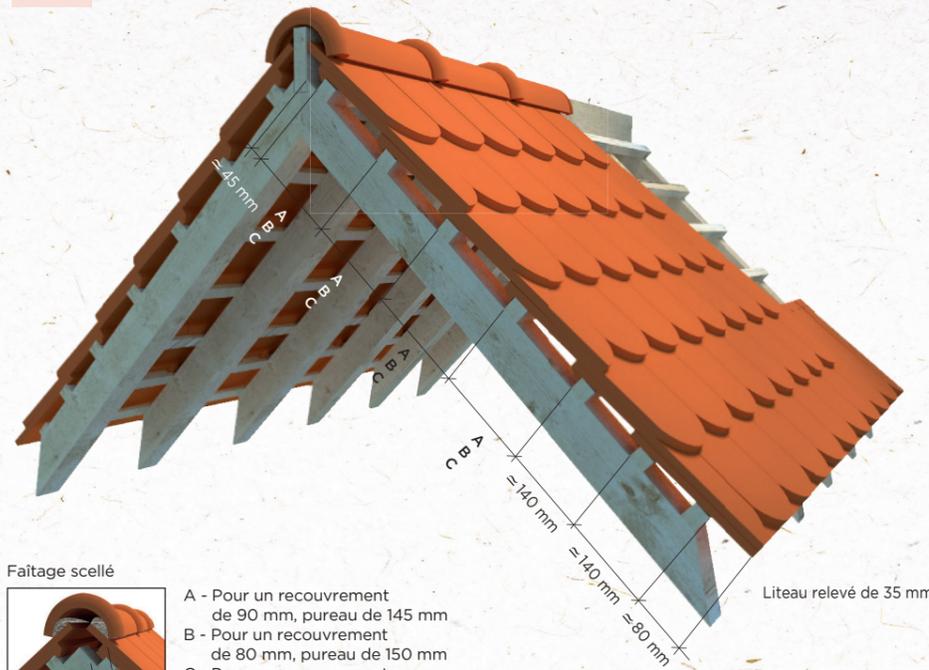

Faitage scellé



- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 145 mm
  - B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 150 mm
  - C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 155 mm
- Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x=longueur de recouvrement.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%


Avec écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de faitage

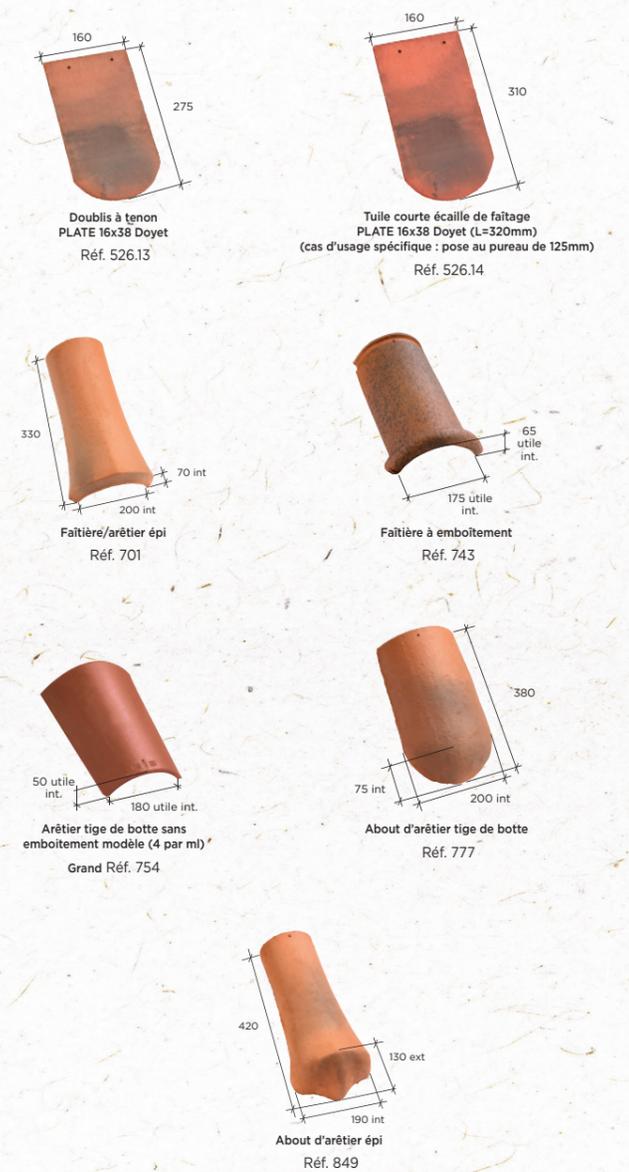

### Accessoires de rive

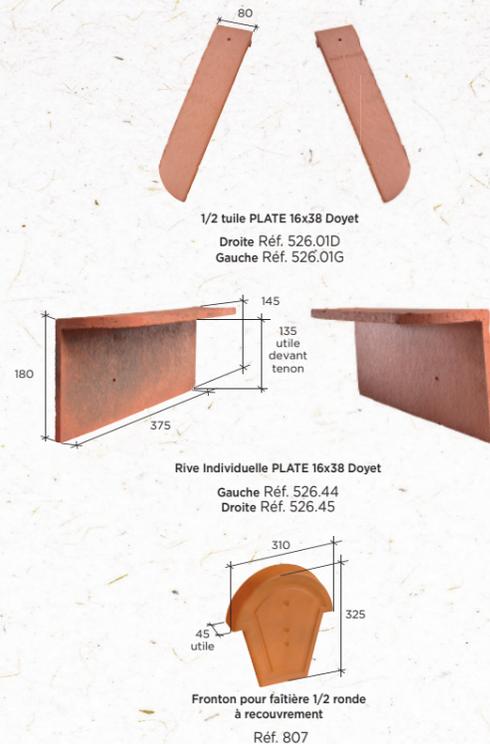

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés». Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

### Autres produits



**LES + PRODUIT**

**POUR LES ARCHITECTES**

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)