



Toiture

Façade

Éco-habitat

# APNEO 3 CLASSIC



Étanchéité



Résistance  
à la traction



**Bonne résistance  
mécanique**

grâce à un écran de 145g/m<sup>2</sup>

**Pose facilitée**

grâce aux 3 bandes de  
recouvrement imprimées



**EDILIANS**

# APNEO 3 CLASSIC

COMPLEXE SOUPLE DE 3 COUCHES COMPOSÉ :

**Couche supérieure :** membrane en polypropylène

**Armature :** grille de renforcement

**Couche inférieure :** membrane en polypropylène



- De résistance « standard » R3, convient pour une application sur supports continus directement au contact de **l'isolation thermique** et sur supports discontinus avec entraxes de 90 cm.
- Bonne résistance mécanique grâce à un écran **de 145g/m<sup>2</sup>**.
- Résistance à des températures extrêmes de **-40°C à +80°C**.
- **Pose facilitée** grâce aux 3 bandes de recouvrement imprimées sur nos écran de sous-toiture.
- Conforme au **DTU 40.29**.
- Fonctions du produit **garanties 10 ans**.

LES  
+  
PRODUITS

Bonne résistance à la déchirure.

Résistance à la pénétration de l'eau : W1.

## POSE DU LARMIER OBLIGATOIRE (DTU 40.29)

Permet de renforcer l'étanchéité à l'air en sous-toiture et de diriger les infiltrations d'eaux de pluie vers la gouttière



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques essentielles	Performance				Spécifications techniques harmonisées
	Unités	Valeurs nominales	Tolérance		
Réaction au feu	[classe]	E	-	-	EN 13859-1:2010
Résistance à la pénétration de l'eau	[classe]	W1	-	-	
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement	[classe]	W1	-	-	
Caractéristique de perméance (Sd)	[m]	> 80	-	-	
Force de tension maximum Longitudinale/Transversale	[N/50mm]	900 / 800	-100 / -150	+200 / +150	
Force de tension max après vieillissement artificiel Longitudinal/Transversal	[N/50mm]	850 / 750	-100 / -150	+200 / +150	
Allongement Longitudinal/Transversal	[%]	20 / 20	-10 / -10	+15 / +15	
Allongement après vieillissement artificiel Longitudinal/Transversal	[%]	15 / 15	-8 / -8	+15 / +15	
Résistance à la déchirure Longitudinale/Transversale	[N]	260 / 290	-35 / -65	+90 / +110	
Flexibilité à basse température	[°C]	-40	-	-	
Résistance thermique	[°C]	-40°C	-	-	



DOP disponible sur [www.edilians.com](http://www.edilians.com)

## MISE EN OEUVRE




**1** - Installation entre chevrons ou sur support continu : dérouler en pose tendue, parallèlement à l'égout, en démarrant par la partie basse du toit. La pose s'effectue en lés successifs de l'égout vers le faitage. Le recouvrement est de 10 cm pour les pentes supérieures à 30%, 20 cm sinon.

**2** - Agrafer dans la future zone de recouvrement et non pas dans la partie courante de l'écran.



**3** - L'écran est maintenu définitivement par un contre lattage cloué au droit et au travers de l'écran dans les chevrons ou fermettes. La contre latte de section minimale de 36x20mm crée une lame d'air de 2cm mini entre l'écran et la couverture.

**4** - La bande adhésive est appliquée de manière continue avec le retrait de la bande PE de protection.



**5** - L'écran HPV peut être au contact de l'isolant. En faitage celui-ci est fermé par la mise en œuvre d'une bande d'écran de débord 20 cm et centrée. La non ventilation en sous face de l'écran HPV Aéro assure une performance thermique optimisée de l'isolant.

**6** - En égout, le raccordement de l'écran s'effectue sur le larmier afin d'évacuer l'eau récupérée dans la gouttière. L'écran recouvre de 10 cm la bande rigide et est coupé au ras de l'égout.

**7** - Traitement des noues par système de déflecteur et liteau de basculement.

### Mise en œuvre des points singuliers




**8** - L'objectif est de dévier l'eau qui est sur la trajectoire de points singuliers à risque de pénétration, pour cela on crée un « déflecteur » en enroulant un morceau de lés d'écran autour d'un liteau placé à 45°. Une fois le déflecteur mis en place l'eau est déviée sur la travée adjacente. Le bout d'écran enroulé autour du liteau doit être placé en partie haute sous la lés d'écran supérieure.

## RÉFÉRENCES, CODES ET CONDITIONNEMENT ARTICLES

Référence	Code article palette	Code article unitaire	Largeur (m)	Longueur (m)	Poids par rouleau (kg)	Surface par rouleau (m <sup>2</sup> )	Conditionnement
							12 rouleaux par palette (m <sup>2</sup> )
APNEO 3 CLASSIC	078991	078990	1,5	50	12	75	900

Existe en conditionnement de palette de 12 rouleaux pour répondre aux demandes de stocks limités. Possibilité de faire des panachages de produits de la gamme **ÉTANCHÉITÉ À L'AIR D'EDILIANS** à la commande\*.

### COLORIS



Noir

### GAMME ADHÉSIFS ADHEO

Pour renforcer l'étanchéité à l'air des écrans sans bande adhésive intégrée, notre gamme d'adhésifs permet de réaliser le traitement des points singuliers et les jonctions verticales et horizontales des lés.



**ADHEO SUPER 38**



**ADHEO SUPER 50**



**ADHEO UNIVERSEL**

\*Pour toutes questions, contactez votre interlocuteur EDILIANS.

L'écran de sous toiture APNEO 3 CLASSIC ne constitue pas une mise hors d'eau provisoire de la toiture et ne peut donc pas servir de « bâchage » en phase chantier.

L'altitude doit être inférieure à 900m.

LA QUALITÉ D'UN PRODUIT N'EST RIEN SANS **LA QUALITÉ DU SERVICE**

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS **SOLUTIONS TOITURE** SUR NOTRE SITE INTERNET


#### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

#### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

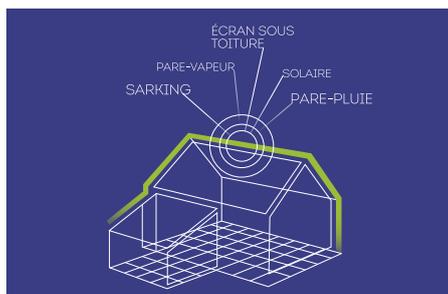

#### EDILIANS

##### Siège social

65 Chemin du Moulin Carron  
BP 40021 - F 69571 DARDILLY  
Tél : +33 (0)4 72 52 02 72  
Fax : +33 (0)4 72 17 08 54

**0810 148 223**

Service FAX 0,06 € / min  
+ prix appel

[edilians.com](http://edilians.com)

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)).